

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-03-29 21:12:24	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667

```

学生答案：Scanner a=new Scanner(System.in);

```

System.out.println("请输入java成绩");
float J=a.nextFloat();

System.out.println("请输入mysql成绩");
float m=a.nextFloat();

System.out.println("请输入html成绩");
float h=a.nextFloat();

System.out.println("JAVA成绩:"+J);
System.out.println("sql成绩:"+m);
System.out.println("html成绩:"+h);
System.out.println("java和sql成绩差:"+ (J-m));
System.out.println("三科平均分:"+ ((J+m+h)/3));

```


字数不够了

```

11 float J=a.nextFloat();
12
13
14 System.out.println("请输入mysql成绩");

请输入java成绩
88
请输入mysql成绩
86
请输入html成绩
77
JAVA成绩:88.0
sql成绩:86.0
html成绩:77.0
java和sql成绩差:2.0
三科平均分:83.666664

```

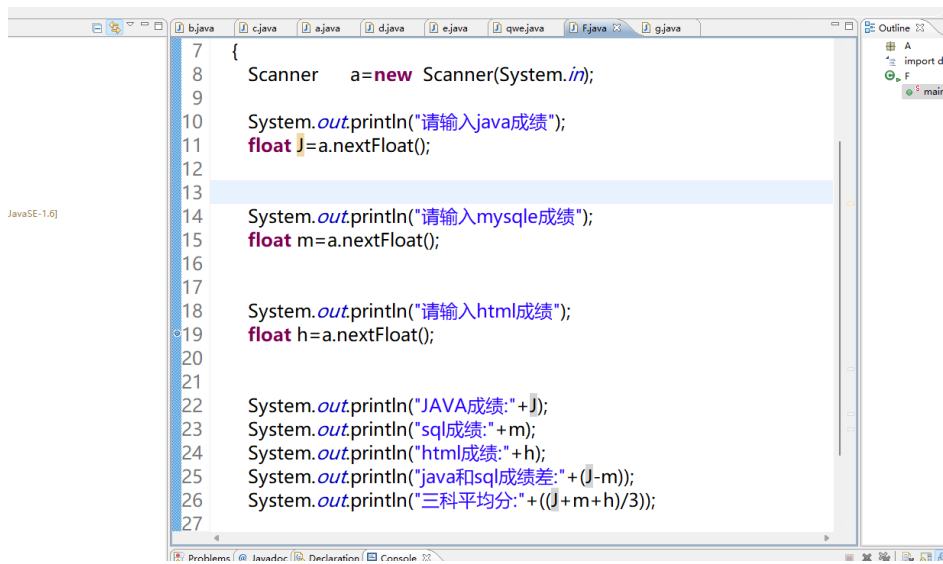

The screenshot shows an IDE window with a Java file named 'gjava'. The code is as follows:

```
7 {
8     Scanner a=new Scanner(System.in);
9
10    System.out.println("请输入java成绩");
11    float J=a.nextFloat();
12
13
14    System.out.println("请输入mysql成绩");
15    float m=a.nextFloat();
16
17
18    System.out.println("请输入html成绩");
19    float h=a.nextFloat();
20
21
22    System.out.println("JAVA成绩:"+J);
23    System.out.println("sql成绩:"+m);
24    System.out.println("html成绩:"+h);
25    System.out.println("java和sql成绩差:"+J-m);
26    System.out.println("三科平均分:"+((J+m+h)/3));
27 }
```

The IDE interface includes a top toolbar, a file explorer on the right showing a package structure with 'main', and a bottom status bar with 'Problems', 'Javadoc', 'Declaration', and 'Console' tabs.

参考答案：从控制台输入方式完成