

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15326310152	2023-03-30 20:53:02	100	80

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
System.out.println("java  sql  html");
float a = point1;
float b = p
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	常超	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

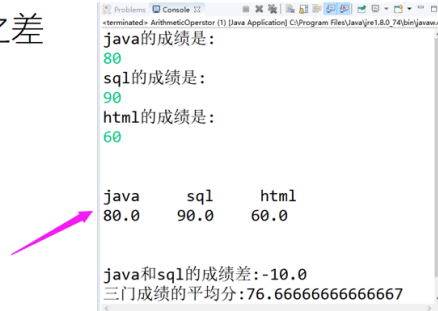

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈凤萍	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

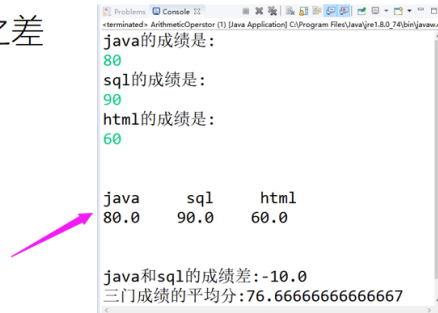

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈世元	2023-03-30 21:47:56	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

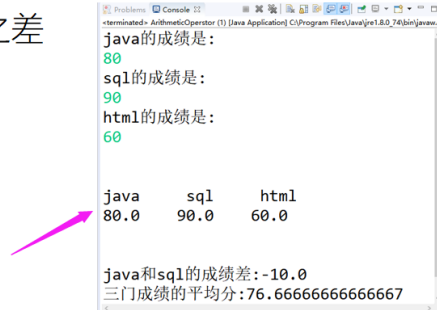

```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60


java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：package a;

```
import java.util.Scanner;

public class B {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩：");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩：");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩：");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是：80");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是：90");
        System.out.println(point2);
        System.out.print
```

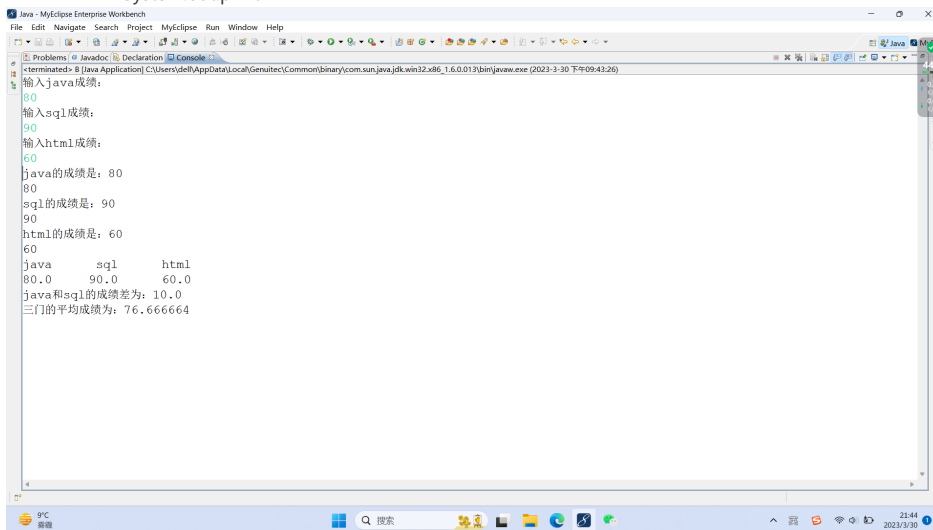

```
输入java成绩：
80
输入sql成绩：
90
输入html成绩：
60
java的成绩是：80
80
sql的成绩是：90
90
html的成绩是：60
60
java      sql      html
80.0     90.0     60.0
java和sql的成绩差为：10.0
三门的平均成绩为：76.666664
```

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩:");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩:");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩:");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是: 80");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是: 90");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是: 60");
System.out.println(point3);
System.out.println("java    sql    html");
float z = point1;
float x = point2;
float @ = point3;
System.out.print(z);System.out.print(" ");
System.out.print(x);System.out.print(" ");
System.out.println(@);
```

Console Output:
[Java Application] C:\Users\dele\AppData\Local\Genutech\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-30 下午09:45:59)
输入java成绩:

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	仇志鸿	2023-03-29 13:44:21	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
System.out.println("java    sql    html");
float a = point1;
float b = p
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔文俊	2023-03-30 20:47:23	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

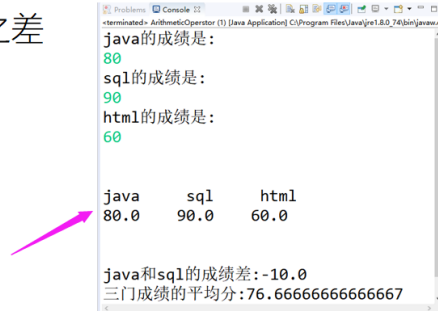

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
System.out.println("java  sql  html");
float a = point1;
float b = p
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-03-29 11:25:31	100	90


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分

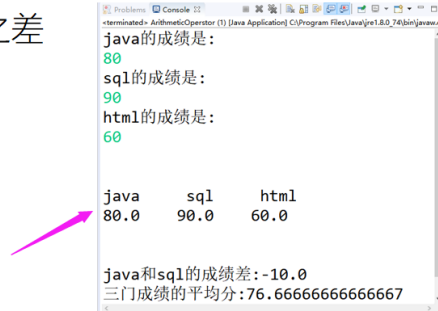

```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class ff2597 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩: ");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩: ");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩: ");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是: ");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是: ");
```

```
terminated> ff2597 [Java Application] C:\Users\Administrator\AppData\Local\Geniuec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-29 上午11:24:38)
输入java成绩:
30
输入sql成绩:
30
输入html成绩:
76
java的成绩是:
30
sql的成绩是:
30
html的成绩是:
76
java      sql      html
30.0     80.0     76.0
java和sql的成绩差为: -10.0
三门的平均成绩为: 82.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高畅	2023-03-29 13:29:15	100	100

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667

```

学生答案：

```

Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩:");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩:");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩:");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是:");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是:");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是:");
System.out.println(point3);
System.out.println("java      sql      html");

```

```

System.out.println("java      sql      html");

float a = point1;
float b = point2;
float c = point3;
System.out.print(a);System.out.print("      ");
System.out.print(b);System.out.print("      ");
System.out.println(c);
System.out.println("java和sql的成绩差为: "+(b-a));
System.out.println("三门的平均成绩为: "+(a+b+c)/3);

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	葛海吉	2023-03-29 18:07:27	100	0

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```


java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667

```

学生答案：

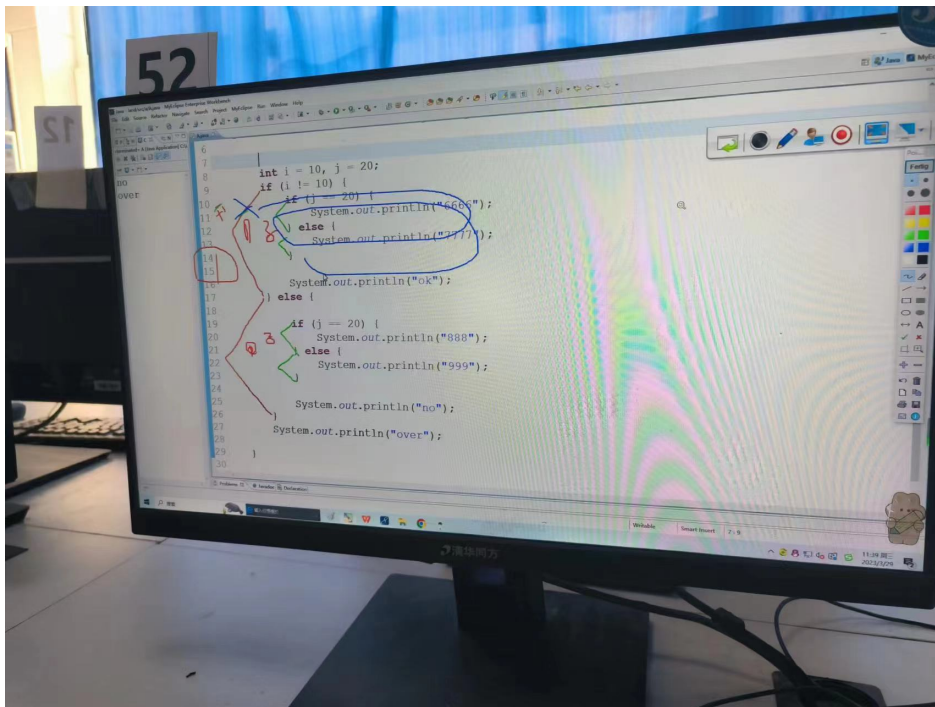

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	苟新明	2023-03-29 18:22:42	100	100

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
import java.util.Scanner;
public class ggg {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner s =new Scanner(System.in);
        System.out.println("java成绩是:");
        float name=s.nextFloat();
        System.out.println("sql成绩是:");
        float qs.nextFloat();
        System.out.println("html成绩是:");
        float wqs.nextFloat();
        float r =(name+qs+wqs)/3;
        System.out.println("java");
        System.out.println("sql");
        System.out.println("html");
        System.out.println("name");
        System.out.println("qs");
        System.out.println("wqs");
        System.out.println("java和sql的成绩差: "+r);
        System.out.println("三门成绩的平均分: "+r);
    }
}
```

```
name
80.0
90.0
60.0
java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭文硕	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

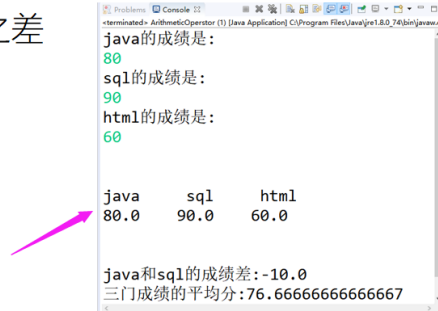

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩子为	2023-03-29 17:41:43	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

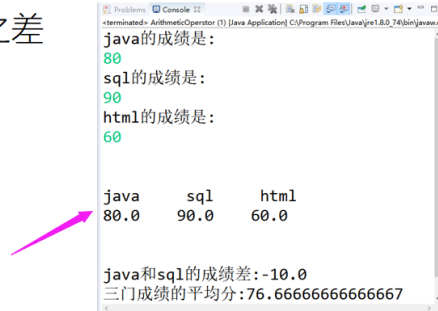

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：`import java.util.Scanner;`

```
public class HelloWorld{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        float a=sc.nextFloat();
        Scanner aa=new Scanner(System.in);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        float b=aa.nextFloat();
        Scanner dd=new Scanner(System.in);
        System.out.println("html的成绩是:");
        float c=dd.nextFloat();
        System.out.println("java "+a);
        System.out.println("sql "+b);
        System.out.println("html "+c);
        System.out.println("java和sql成绩差"+(a-b));
        System.out.println("三科平均分"+(a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡旭宝	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

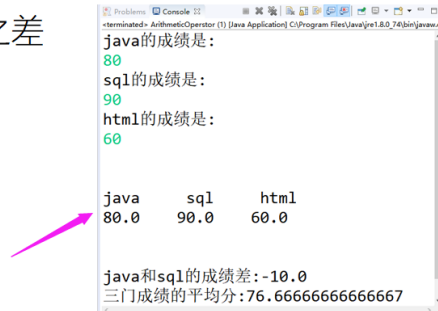

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李梦露	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

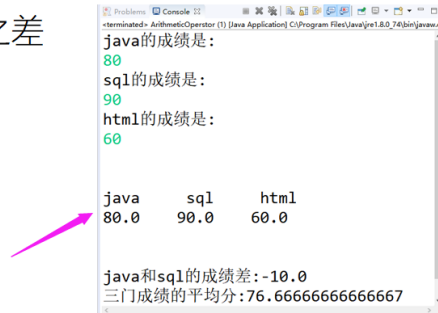

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李子夫	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

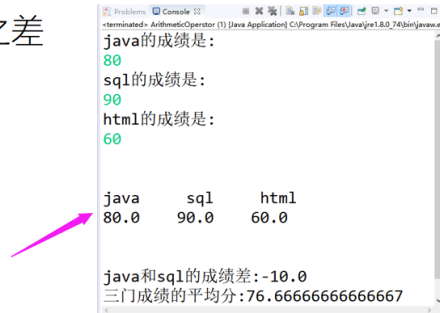

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘海超	2023-03-29 17:14:51	100	90


1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

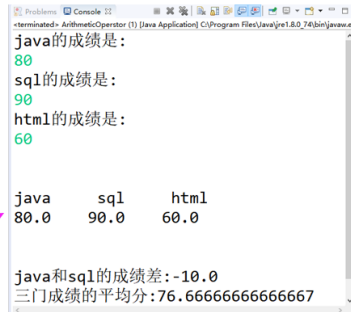


```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

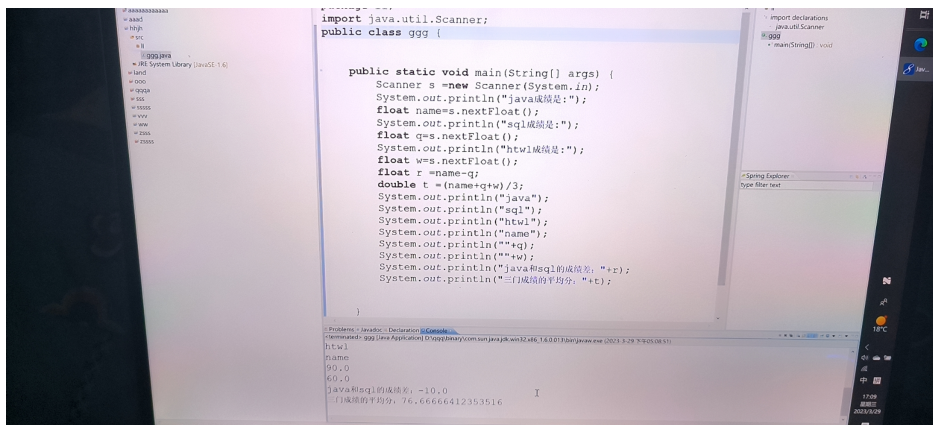

```
import java.util.Scanner;
public class ggg {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner s =new Scanner(System.in);
        System.out.println("java成绩是:");
        float name=s.nextFloat();
        System.out.println("sql成绩是:");
        float qs.nextFloat();
        System.out.println("html成绩是:");
        float wss.nextFloat();
        float r =(name+qs);
        double t =(name+qs+w)/3;
        System.out.println("java");
        System.out.println("sql");
        System.out.println("html");
        System.out.println("name");
        System.out.println("qs");
        System.out.println("w");
        System.out.println("java和sql的成绩差: "+t);
        System.out.println("三门成绩的平均分: "+t);
    }
}
```

```
name
80.0
90.0
60.0
java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘佳	2023-03-30 13:28:25	100	100


1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60


java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差为:-10.0
三门成绩的平均分为:76.66666666666667
```

学生答案：

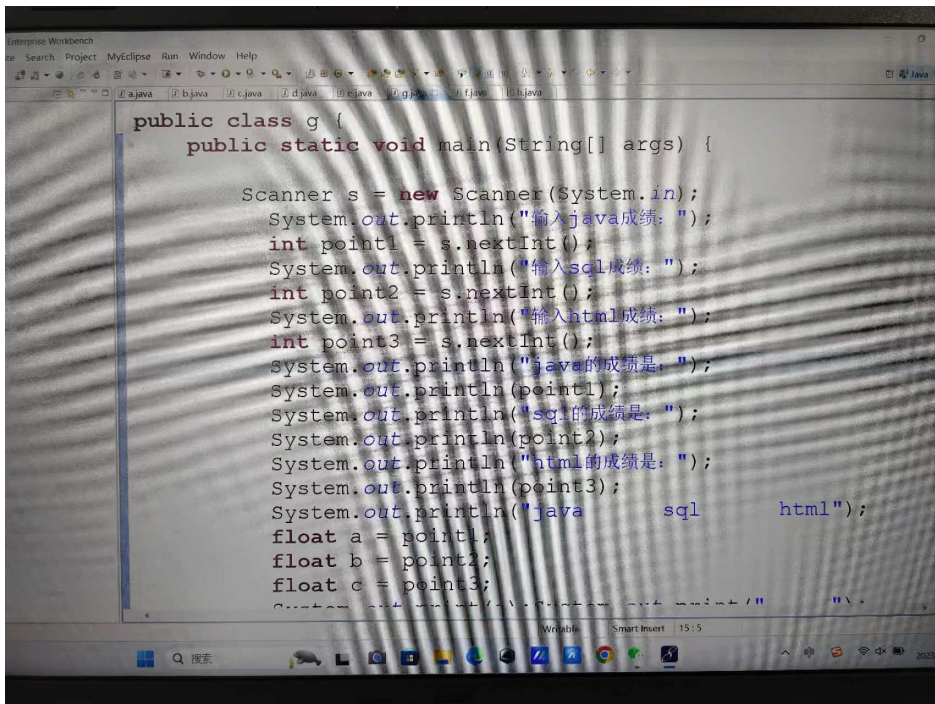

```
public class g {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩:");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩:");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩:");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是:");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        System.out.println(point2);
        System.out.println("html的成绩是:");
        System.out.println(point3);
        System.out.println("java      sql      html");
        float a = point1;
        float b = point2;
        float c = point3;
        System.out.println(a + "      " + b + "      " + c);
        System.out.println("java和sql的成绩差为:" + (b - a));
        System.out.println("三门的平均成绩为:" + (a + b + c) / 3);
    }
}
```

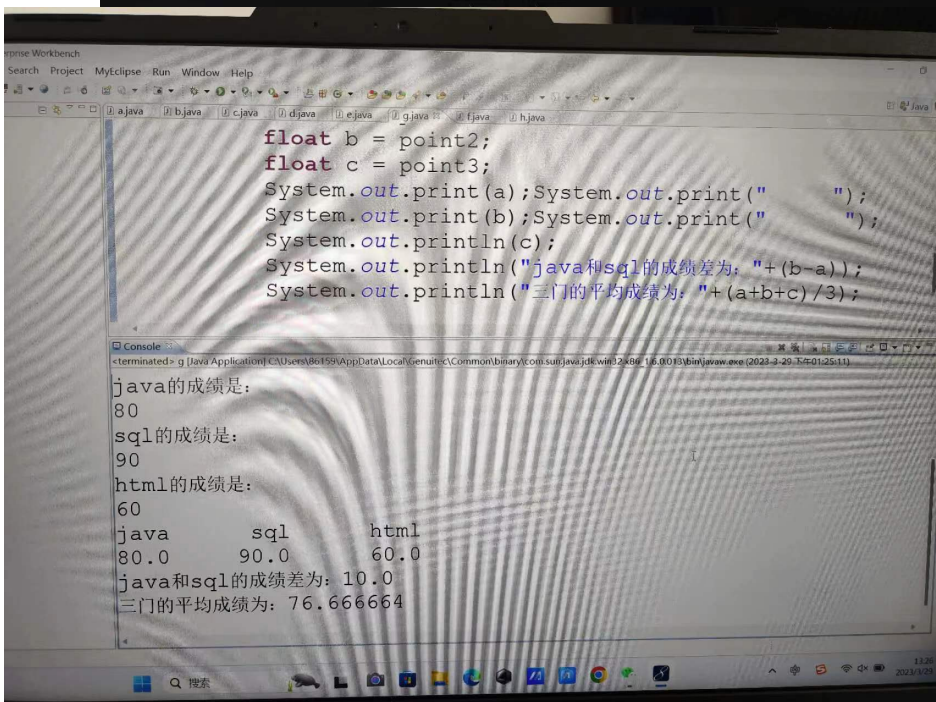

```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差为： 10.0
三门的平均成绩为： 76.666664
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘洛萌	2023-03-29 11:50:16	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差为:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
System.out.println("输入java成绩: ");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩: ");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩: ");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是: ");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是: ");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是: ");
System.out.println(point3);
System.out.println("java      sql      html");
float a = point1;
float b = point2;
float c = point3;
System.out.print(a);System.out.print(" ");
System.out.print(b);System.out.print(" ");

html的成绩是：
80
java      sql      html
60.0     50.0     80.0
java和sql的成绩差为: -10.0
三门的平均成绩为: 63.333332
```

参考答案：从控制台输入方式完成


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘帅	2023-03-29 17:28:51	100	90

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的分之之差
- (2) 3门课的平均分

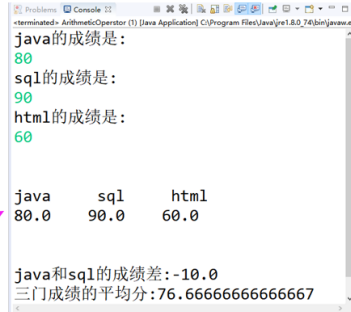


```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

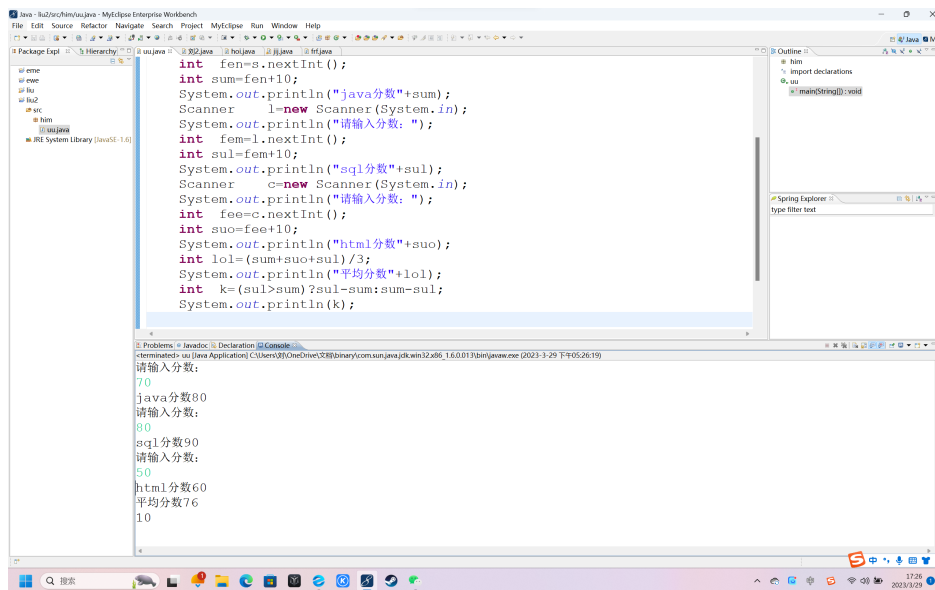

```
int fen=s.nextInt();
int sum=fen+10;
System.out.println("java分数"+sum);
Scanner l=new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入分数:");
int fem=l.nextInt();
int sul=fem+10;
System.out.println("sql分数"+sul);
Scanner c=new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入分数:");
int fee=c.nextInt();
int suo=fee+10;
System.out.println("html分数"+suo);
int lol=(sum+suo+sul)/3;
System.out.println("平均分"+lol);
int k=(sul>sum)?sul-sum:sum-sul;
System.out.println(k);

请输入分数:
70
java分数80
请输入分数:
80
sql分数90
请输入分数:
50
html分数60
平均分76
10
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘智慧	2023-03-29 18:15:08	100	0


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

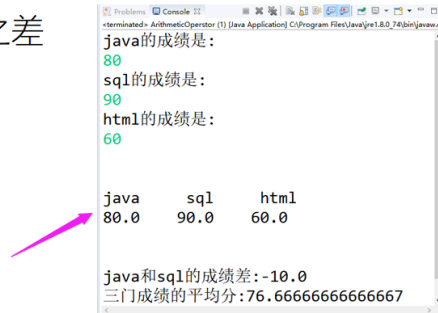

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：[\\$RESOURCE_HOST/homeworks/1629831574109290497/public/cde562aa04c146fc90e071480fae9b7e.png](#)

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	路文博	2023-03-30 21:49:03	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差之差

(2) 3门课的平均分

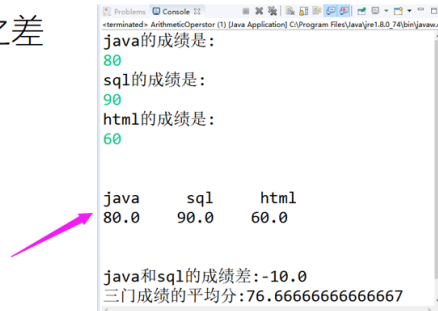

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

```
学生答案：Scanner s =new Scanner(System.in);
System.out.println("java成绩是:");
float name = s.nextFloat();
System.out.println("sql成绩是:");
float q = s.nextFloat();
System.out.println("html成绩是:");
float w = s.nextFloat();
float r =name-q;
double t = (name+q+w)/3;
System.out.print("java"); System.out.print(" sql");System.out.print(" html");System.out.println();
System.out.print(name); System.out.print(" "+q);System.out.print(" "+w);System.out.println();
System.out.println(
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孟繁浩	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

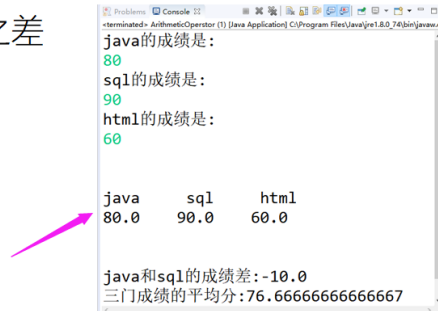

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	沈昊	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

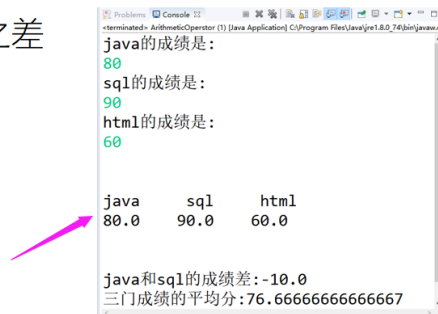

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	史洋洋	2023-03-30 13:36:27	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

public class qq {
    public static void main(String [] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩：");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩：");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩：");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是：");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是：");
        System.out.println(point2);
        System.out.println("html的成绩是：");
        System.out.println(point3);
        System.out.println("java      sql      html");
        float a = point1;
        float b = point2;
        float c = point3;
        System.out.print(a);System.out.print(" ");
        System.out.print(b);System.out.print(" ");
        System.out.println(c);
        System.out.println("java和sql的成绩差为："+(b-a));
        System.out.println("三门的平均成绩为："+(a+b+c)/3);
    }
}

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	隋佳良	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

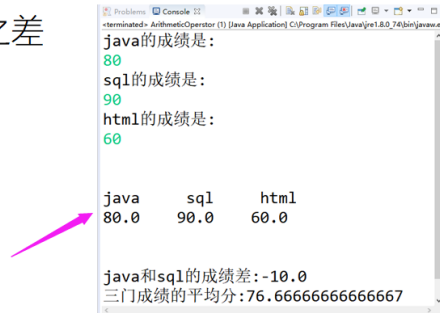

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙敬峰	2023-03-30 13:38:20	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

public class qq {
    public static void main(String [] args){
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩：");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩：");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩：");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是：");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是：");
        System.out.println(point2);
        System.out.println("html的成绩是：");
        System.out.println(point3);
        System.out.println("java      sql      html");
        float a = point1;
        float b = point2;
        float c = point3;
        System.out.print(a);System.out.print(" ");
        System.out.print(b);System.out.print(" ");
        System.out.println(c);
        System.out.println("java和sql的成绩差为："+(b-a));
        System.out.println("三门的平均成绩为："+(a+b+c)/3);
    }
}

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙瑞	2023-03-29 11:47:31	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

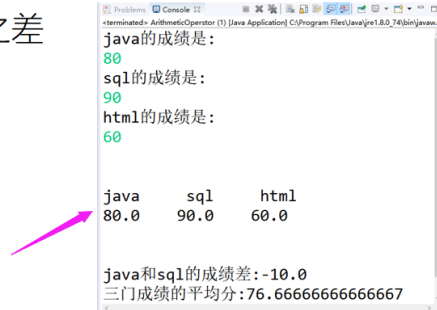

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner s =new Scanner(System.in);
    System.out.println("java成绩是:");
    float name = s.nextFloat();
    System.out.println("sql成绩是:");
    float q = s.nextFloat();
    System.out.println("htwl成绩是:");
    float w = s.nextFloat();
    float r =name-q;
    double t = (name+q+w)/3;
    System.out.print("java"); System.out.print("    sql");System.out.print("    htwl");System.out.println();
    System.out.print(name); System.out.print("    "+q);System.out.print("    "+w)

```



```

public class E {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s =new Scanner(System.in);
        System.out.println("java成绩是:");
        float name = s.nextFloat();
        System.out.println("sql成绩是:");
        float q = s.nextFloat();
        System.out.println("htwl成绩是:");
        float w = s.nextFloat();
        float r =name-q;
        double t = (name+q+w)/3;
        System.out.print("java"); System.out.print("    sql");System.out.print("    htwl");System.out.println();
        System.out.print(name); System.out.print("    "+q);System.out.print("    "+w);System.out.println();
        System.out.println("三门成绩的平均分："+t);
    }
}

```

```

<terminated> E [Java Application] E:\sr\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-29 上午11:38:07)
java成绩是：
80
sql成绩是：
90
htwl成绩是：
60
java      sql      htwl
80.0     90.0     60.0
java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666412353516

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	汪嵩	2023-03-30 21:34:33	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

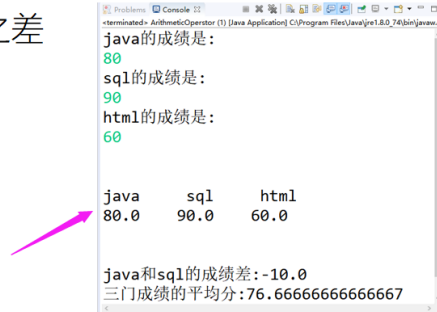

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

```
学生答案：Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：80");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：90");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：60");
System.out.println(point3);
System.out.println("java  sql  html");
float a =
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钧含	2023-03-29 23:26:37	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
System.out.println("java  sql  html");
float a = point1;
float b = p
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王显达	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

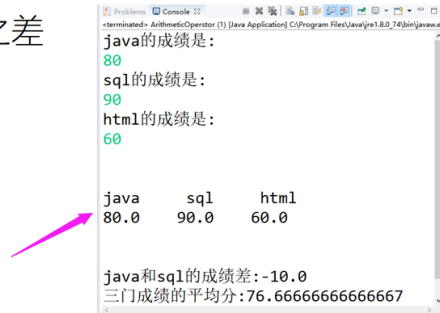

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一博	2023-03-30 21:55:18	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java成绩是:");
float name = s.nextFloat();
System.out.println("sql成绩是:");
float q = s.nextFloat();
System.out.println("html成绩是:");
float w = s.nextFloat();
float i = name-q;
double t = (name+q+w)/3;
System.out.print("java"); System.out.print(" sql");
System.out.print(" html");System.out.println();
System.out.print(name);
System.out.print(" ")>System.out.print(" ")>);
System.out.println();
System.out.println("java和sql的成绩差: "+i);
System.out.println("三门成绩的平均分: "+t);
}
```

```
sql成绩是:
80
html成绩是:
90

java      sql      html
80.0     90.0     60.0
java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.6666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	肖可义	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

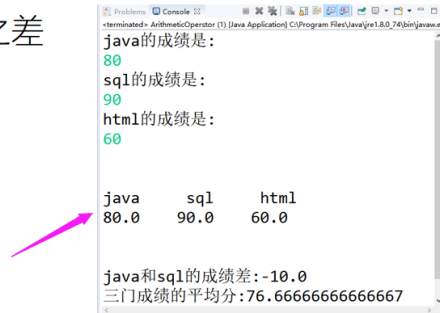

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	闫嘉炜	2023-03-30 21:51:34	100	90


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

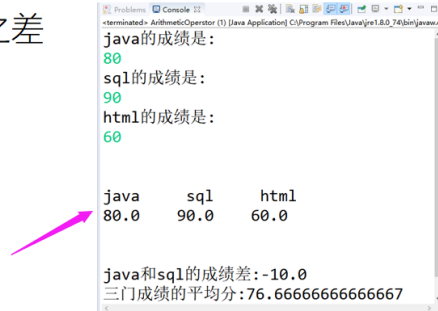

```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package gg;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class asdf {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩: ");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩: ");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩: ");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是: 80");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是: 90");
        System.out.println(point2);
        System.out.println("html的成绩是: 60");
        System.out.println(point3);
        System.out.println("java      sql      html");
        float a = point1;
        float b = point2;
        float c = point3;
        System.out.print(a);System.out.print("      ");
        System.out.print(b);System.out.print("      ");
        System.out.println(c);
        System.out.println("java和sql的成绩差为: "+(b-a));
        System.out.println("三门的平均成绩为: "+(a+b+c)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨林	2023-03-29 19:35:27	100	0


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

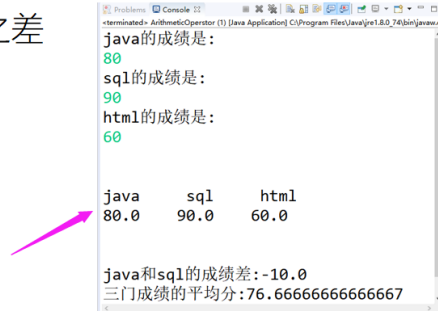

```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
11 (1 !=10) {
    System.out.println("ok");
}
System.out.println("over");

int i=10, j=20;
if (i !=10) {
    if(j==20) {
System.out.println("6666");
    }else{
        System.out.println("7777")
    }
    System.out.println("ok");
}else{
    if (j==20) {
        System.out.println("888");
    }else{
        System.out.println("999");
    }
    System.out.println("no");
}
System.out.println("over");
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	千金源	2023-03-29 13:34:21	100	90


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

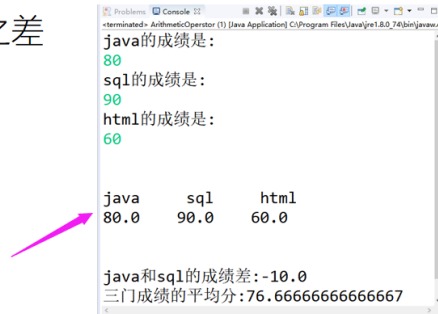


```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60


java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

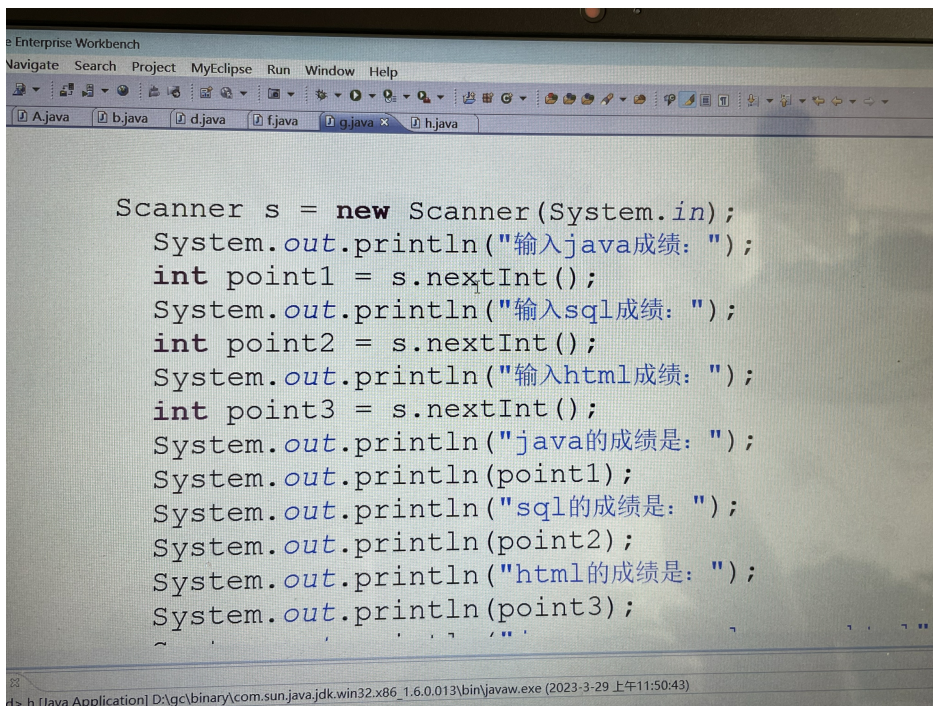

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("输入java成绩：");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩：");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩：");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是：");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是：");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
```

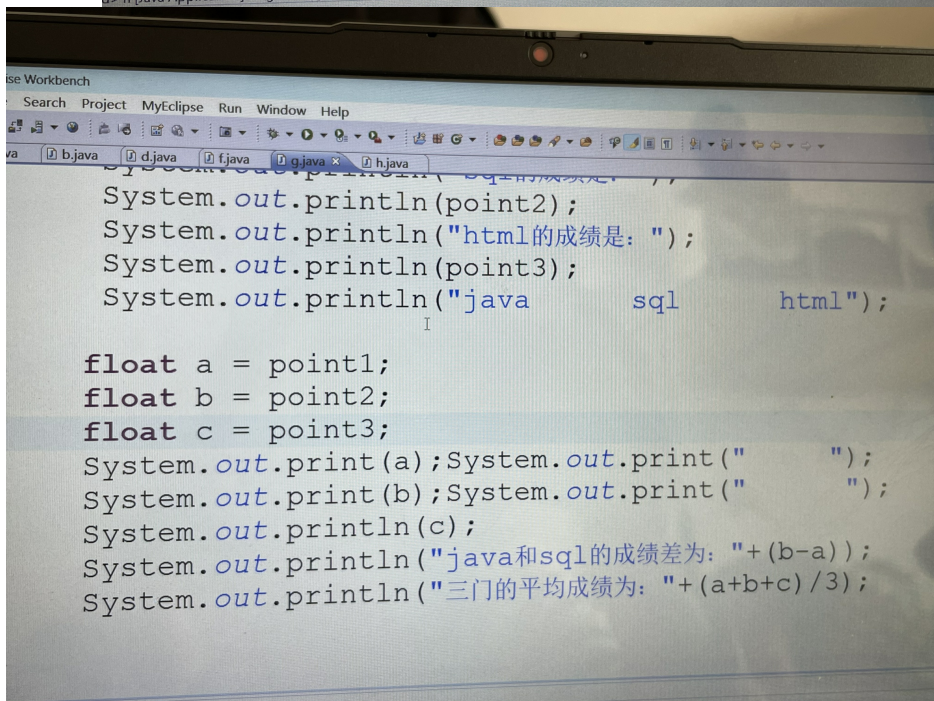

```
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是：");
System.out.println(point3);
System.out.println("java      sql      html");

float a = point1;
float b = point2;
float c = point3;
System.out.print(a);System.out.print("      ");
System.out.print(b);System.out.print("      ");
System.out.println(c);
System.out.println("java和sql的成绩差为："+(b-a));
System.out.println("三门的平均成绩为："+(a+b+c)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	岳佳琦	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

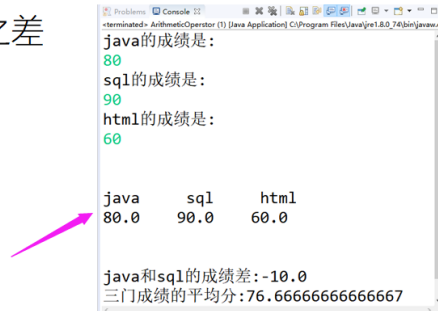

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张琳	2023-03-29 13:28:42	100	100

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667

```

学生答案：

```

public class g {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("输入java成绩:");
        int point1 = s.nextInt();
        System.out.println("输入sql成绩:");
        int point2 = s.nextInt();
        System.out.println("输入html成绩:");
        int point3 = s.nextInt();
        System.out.println("java的成绩是:");
        System.out.println(point1);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        System.out.println(point2);
        System.out.println("html的成绩是:");
        System.out.println(point3);
        System.out.println("java      sql      html");
        float a = point1;
        float b = point2;
        float c = point3;
        System.out.print("(");
    }
}

```

```

float b = point2;
float c = point3;
System.out.print(a);System.out.print("      ");
System.out.print(b);System.out.print("      ");
System.out.println(c);
System.out.println("java和sql的成绩差为: "+(b-a));
System.out.println("三门的平均成绩为: "+(a+b+c)/3);

```

```

java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60
java      sql      html
80.0     90.0     60.0
java和sql的成绩差为: 10.0
三门的平均成绩为: 76.666664

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵春旭	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

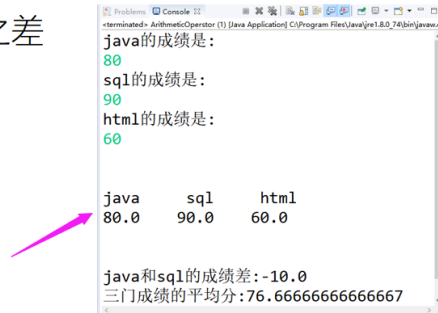

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

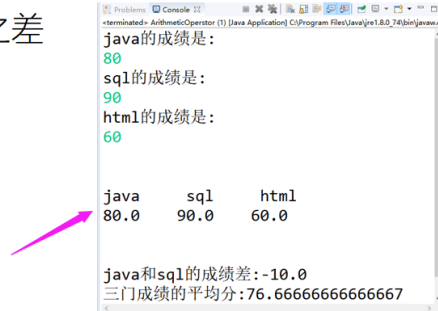

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

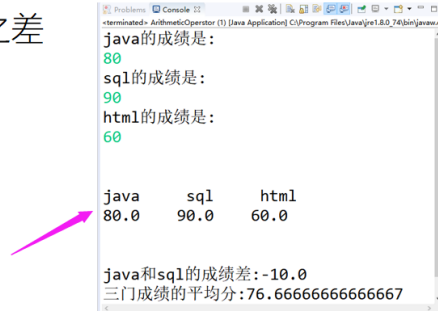

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱禹璇	2023-03-29 12:54:20	100	100


1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

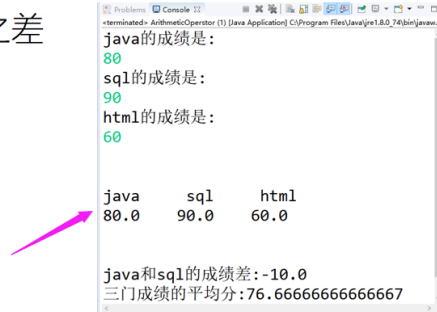


```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

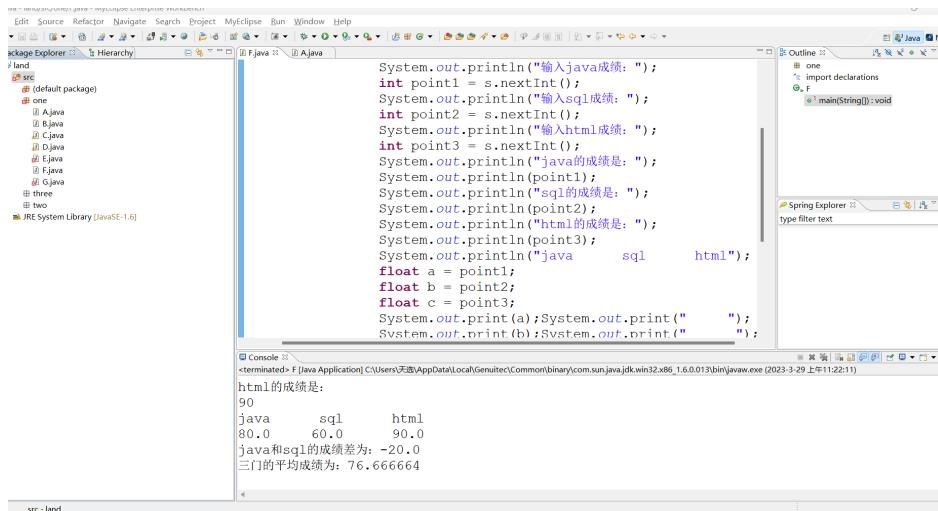

```
System.out.println("输入java成绩:");
int point1 = s.nextInt();
System.out.println("输入sql成绩:");
int point2 = s.nextInt();
System.out.println("输入html成绩:");
int point3 = s.nextInt();
System.out.println("java的成绩是:");
System.out.println(point1);
System.out.println("sql的成绩是:");
System.out.println(point2);
System.out.println("html的成绩是:");
System.out.println(point3);
System.out.println("java      sql      html");
float a = point1;
float b = point2;
float c = point3;
System.out.print(a);System.out.print(" ");
System.out.print(b);System.out.print(" ");

html的成绩是:
90
java      sql      html
80.0     60.0     90.0
java和sql的成绩差为: -20.0
三门的平均成绩为: 76.666664
```

参考答案：从控制台输入方式完成