

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张琳	2023-06-04 19:48:53	100	100

1. 【简答题】向集合中添加数据，删除数据，查询数据：

得分：25/25

```
package a;
import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

public class Test1 {

    public static void main(String[] args)

    {

        //集合装的东西可又重复，并且有顺序,有下标

        ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

        //向集合添加数据

        list.add("aa");

        list.add("aa");

        list.add("bb");

        list.add("cc");

        list.add("dd");

        //===取里面的每一个值=====

        //1)普通for（就是因为有下标，所以才能通过get方法得到值）

        for(int i=0;i<list.size();i++){

            // 值 = get(下标)

            String str = list.get(i);

            System.out.println(str);

        }

        //2) 迭代器

        Iterator<String> it = list.iterator();

        while(it.hasNext()){

            String str = it.next();

            System.out.println(str);

        }

        //3)增强for

        for(String str : list){

            System.out.println(str);

        }

    }

}
```

```

//通过 值来删除

list.remove("aa");

//通过下标来删除

list.remove(3);

System.out.println(list);

//清空集合

list.clear();

System.out.println(list);

//集合的大小（集合中元素的个数）

int count= list.size();

System.out.println(count);

}

}

```

学生答案：package one;

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class O {
    public static void main(String[] args) {
        // 泛型 <> ArrayList可以放重复值, 有序的
        ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
        list.add("a");
        list.add("a");
        list.add("w");
        list.add("b");
        System.out.println(list);
        //1)for
        list.get(3);

        for(int i=0;i<list.size();i++){
            System.out.println(list.get(i));
        }
        //2)迭代器
        Iterator<String> it = list.iterator();
        while(it.hasNext()){// hasNext 迭代器有值吗? 有打印true 没有打印false
            String str = it.next();
            System.out.println(str);
        }
        //3) 增强for循环
        for(String str : list){
            System.out.println(str);
        }
    }
}

```

参考答案：向集合中添加数据，删除数据，查询数据

```
package a;
import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;
public class Test
{

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException
{

//加载数据库驱动mysql.jar
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

//通过桥来链接本地（localhost）的，端口号是3308的，数据库名中mysql,用户名,密码);
Connection conn= DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3308/mysql","root","mysql");

System.out.println(conn);

Statement st = conn.createStatement();

//查询所有
String sql="select * from bumen";

//executeQuery 查询  ResultSet结果集
ResultSet rs = st.executeQuery(sql);

while(rs.next())//结果集有数据吗？有返回true
{

int bid = rs.getInt("bid");//bid是 int数据类型

String bname = rs.getString("bname");//bname是varchar类型

System.out.println(bid+" "+bname);

}

}
```

```
}
```

学生答案 : package one;

```
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import com.mysql.jdbc.Connection;
import com.mysql.jdbc.Statement;

public class P {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
        //加载数据库驱动mysql.jar
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        //通过桥来链接本地(localhost)的, 端口号是3308的, 数据库名:mysql,用户名,密码;
        Connection con = (Connection) DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3308/mysql","root","mysql");
        System.out.println(con);

        Statement st = (Statement) con.createStatement();

        //查询所有
        String sql="select * from bumen";
        //executeQuery 查询 ResultSet结果集
        ResultSet rs = st.executeQuery(sql);

        while(rs.next())//结果集有数据吗? 有返回true
        {

            int bid = rs.getInt("bid");//bid是 int数据类型
            String bname = rs.getString("bname");//bname是varchar类型

            System.out.println(bid+","+bname);

        }
    }
}
```

```

No _____
Date _____


Package org;
import java.sql.Driver Manager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import com.mysql.jdbc.Connection;
import com.mysql.jdbc.Statement;
public class p {
public static void main (String[] args)
throws class NotFound Exception,
SQLException { // 加载数据库驱动 mysql.java class.
forName ("com.mysql.jdbc.Driver");
// 通过链接地址把 (localhost) 的端口是 3308 的数据库名中 mysql.
用户名 密码); Connection con = (Connection) Driver Manager.
getConnection ("jdbc:mysql://localhost:3308/mysql", "root", "mysql");
system.out.println (con); Statement st = (Statement) con.create
statement (); // 查询所有 String sql = "select * from bname;
// executeQuery 查询 ResultSet rs = st.executeQuery (sql);
while (rs.next ()) // 结果集有数据吗? 有 true. {
int bid = rs.getInt ("bid"); // bid 是 int 数据类型
String bname = rs.getString ("bname"); // bname 是 varchar 类型
system.out.println (bid + " " + bname);
} } }

```


参考答案：用JDBC连接数据用纸写好，并背诵下来（黄色部分不用背诵，知道是什么就可以）

### 知识点2：集合类图

• 下图简要描述了集合框架的组成：

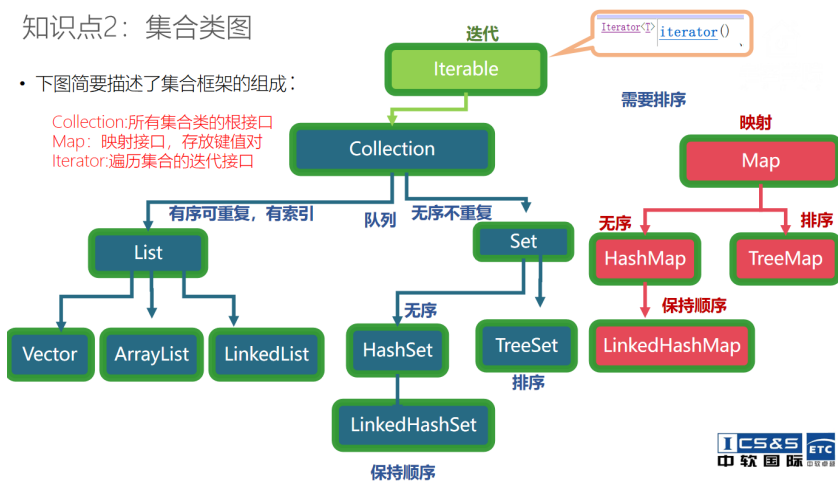

学生答案：

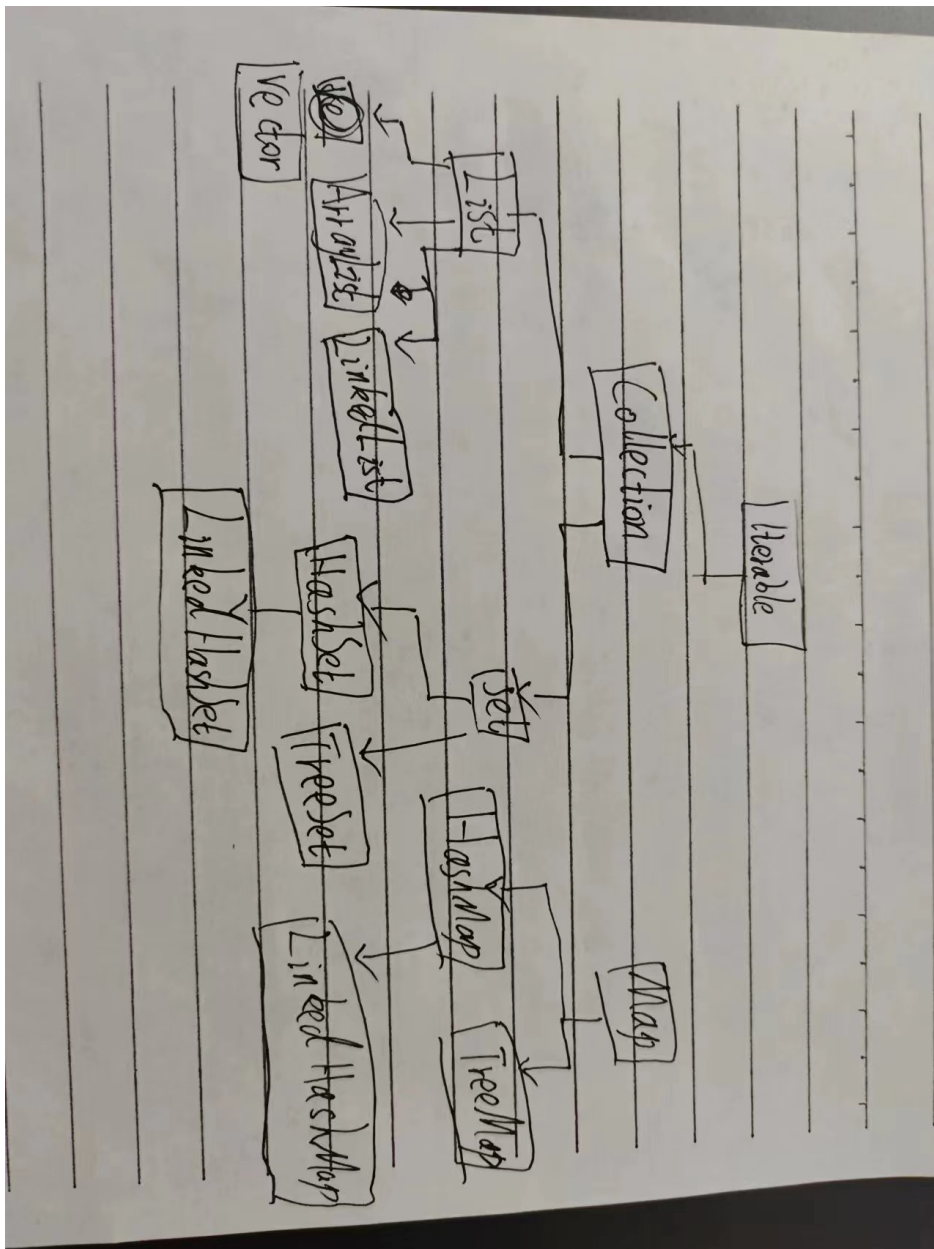

参考答案：集合图 写在纸上，必须会画

