

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	司晓锐	2023-04-12 13:57:04	100	89

1. 【简答题】 students = ("李雷", "韩梅梅", "lucy", "lili")


得分 : 89/100

```
# 打印出 韩梅梅
# 返回元组, 该元组包含 (韩梅梅,lucy) , 通过 [: ], 用负数

# 返回元组, 该元组包含 (韩梅梅,lucy,"lili"), 通过 [: ]

# 返回元组, 该元组包含 ("李雷", 韩梅梅,lucy), 通过 [: ]
```

学生答案 :

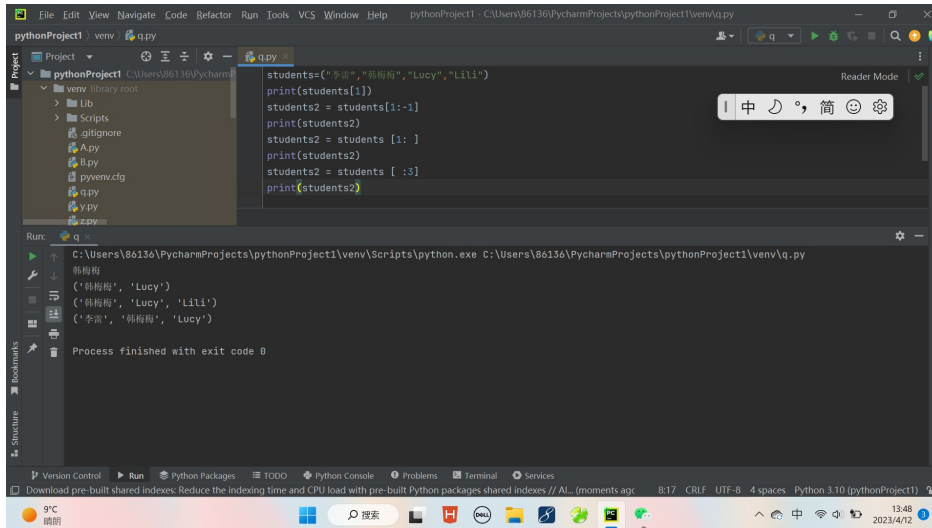

The screenshot shows a PyCharm IDE window with a Python file named 'q.py'. The code in the editor is as follows:

```
students=("李雷","韩梅梅","Lucy","lili")
print(students[1])
students2 = students[1:-1]
print(students2)
students2 = students [1: ]
print(students2)
students2 = students [:3]
print(students2)
```

The Run console shows the output of the script:

```
韩梅梅
('韩梅梅', 'Lucy')
('韩梅梅', 'Lucy', 'lili')
('李雷', '韩梅梅', 'Lucy')
```

The console also indicates that the process finished with exit code 0.

参考答案 : 略