

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丰国铭	2023-04-12 22:24:11	100	89

1. 【简答题】 students = ("李雷","韩梅梅","lucy","lili")


得分：89/100

```
# 打印出 韩梅梅
# 返回元组, 该元组包含 (韩梅梅,lucy) , 通过 [: ], 用负数

# 返回元组, 该元组包含 (韩梅梅,lucy,"lili"), 通过 [: ]

# 返回元组, 该元组包含 ("李雷", 韩梅梅,lucy), 通过 [: ]
```

学生答案：

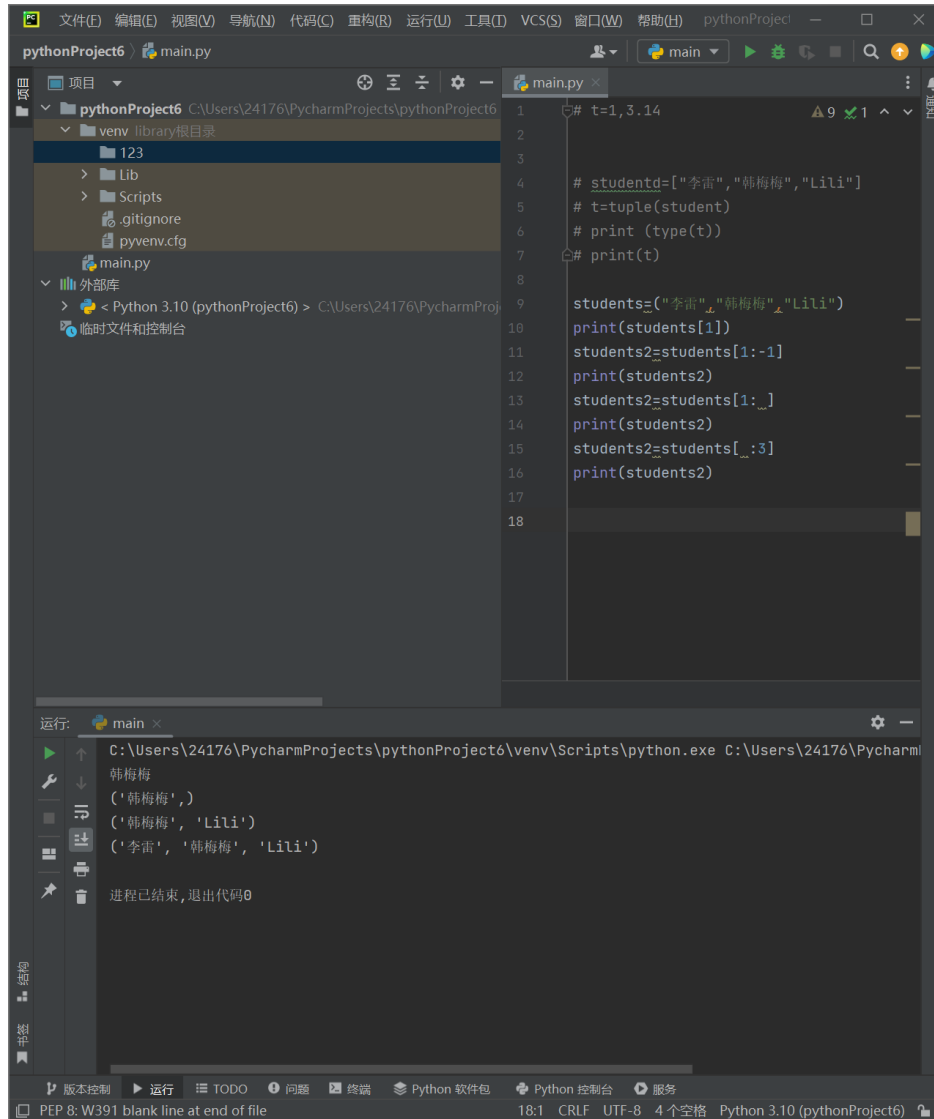

The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The main editor window displays a Python script named main.py with the following code:

```
1 # t=1,3.14
2
3
4 # studentd=["李雷","韩梅梅","Lili"]
5 # t=tuple(student)
6 # print(type(t))
7 # print(t)
8
9 students=("李雷","韩梅梅","Lili")
10 print(students[1])
11 students2=students[1:-1]
12 print(students2)
13 students2=students[1:...]
14 print(students2)
15 students2=students[_:3]
16 print(students2)
17
18
```

The bottom panel shows the output of the script execution:

```
运行: main x
C:\Users\24176\PycharmProjects\pythonProject6\venv\Scripts\python.exe C:\Users\24176\Pycharm
韩梅梅
('韩梅梅',)
('韩梅梅', 'Lili')
('李雷', '韩梅梅', 'Lili')
进程已结束,退出代码0
```

参考答案：略