


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15043814358	陈泽涛	2024-01-05 14:05:28	100	95

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现下图案例：

得分：95/100

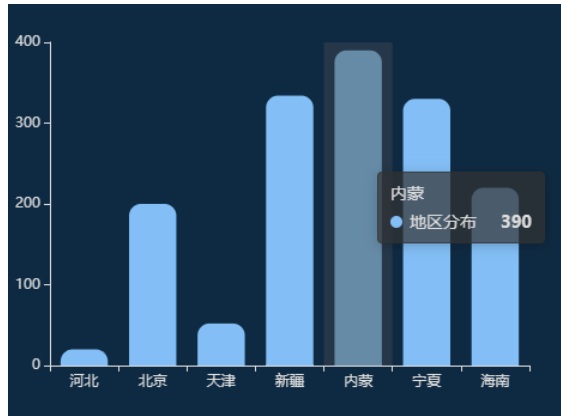

学生答案 : // 基于准备好的dom, 初始化echarts实例

```
const myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
const option = {
  tooltip: {
    trigger: 'axis'
  },
  xAxis: {
    // type: 'category',//可略
    data: ['6:00-9:00','10:00-12:00','13:00-15:00','16:00-20:00','21:00-24:00'],
    axisLabel:{
      fontSize: 8,
    },
    axisLine: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      }
    },
    axisTick: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      },
      alignWithLabel:true
    },
  },
  yAxis: {
    nameTextStyle: {
      color: '#ddd'
    },
    axisTick: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      }
    },
    axisLine: {
      //轴线
      show: true,//显示轴线
      lineStyle: {
        color: '#ddd' //颜色
      }
    },
    splitLine: {
      show: false // 隐藏 y 轴的分割线
    },
    axisLabel:{
      fontSize: 10,
    },
  },
  series: [
    {
      data: [800,300,500,800,300],
      type: 'line',//折线图
      smooth: true,//折线变平滑
    }
  ],
  grid:{
    top:"10",
    right:"2%",
    bottom:"20",
    left:"12%",
  },
  color: "#83bff6"
};
myChart.setOption(option);
```

参考答案 : 略