


| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102010412 | 方一舟 | 2023-11-02 16:27:33 | 100 | 93 |

1. 【简答题】显示时间如下图，每间隔1秒钟显示一次，能够看出秒在走，点击停止按钮，时间则停止

得分：93/100

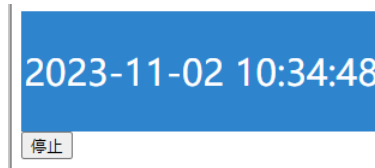

学生答案：<script type="text/javascript">

```
console.log(getCurrentDateTime())
// 返回值，通过该返回值可以实现停止功能
var si = setInterval(function(){
  document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()
},1000)
document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止执行
clearInterval(si)

})
</script>
```

参考答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title></title>

<script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

<style type="text/css">

#box{

width: 300px;

height: 100px;

background-color: #2f84ce;

color:white;

font-size: 30px;

line-height: 100px;

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>
```

```
<div id="box">

</div>

<input type="button" id="stop" value="停止" />

<script type="text/javascript">

/*
* 每间隔1000毫秒（1秒）执行一次匿名函数（获取当前时间，并显示到div上）
*/

function showTime(){
    var dateTime = getDateTIme()

    document.getElementById("box").innerText = dateTime
}

showTime() // 必须加 ()，表示调用该函数，将当前时间显示到页面上

var si = setInterval( showTime ,1000)

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止间隔执行

clearInterval(si)

})

</script>

</body>

</html>
```