


| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102010434 | 苟新明 | 2023-11-02 19:49:54 | 100 | 92 |

1. 【简答题】显示时间如下图，每间隔1秒钟显示一次，能够看出秒在走，点击停止按钮，时间则停止

得分：92/100

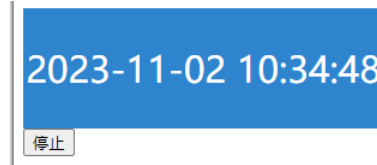

学生答案：<html>  
<head>  
<meta charset="UTF-8">  
<title></title>  
<script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>  
</head>  
<body>  
<div id="box">  
  
</div>  
<input type="button" id="stop" value="停止" />  
<script type="text/javascript">  
  
console.log(getCurrentDateTime())  
// 返回值，通过该返回值可以实现停止功能  
var si = setInterval(function(){  
document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()  
,1000)  
document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()  
  
console.log("si:",si)  
  
document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){  
  
// 停止执行  
clearInterval(si)  
  
})  
</script>  
</body>  
</html>

参考答案：<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head>  
  
<meta charset="UTF-8">  
  
<title></title>  
  
<script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>  
  
<style type="text/css">  
  
#box{  
  
width: 300px;  
  
height: 100px;  
  
background-color: #2f84ce;  
  
color:white;  
  
font-size: 30px;

```
line-height: 100px;

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="box">

</div>

<input type="button" id="stop" value="停止" />

<script type="text/javascript">

/*

* 每间隔1000毫秒（1秒）执行一次匿名函数（获取当前时间，并显示到div上）

*/

function showTime(){

var dateTime = getDateTIme()

document.getElementById("box").innerText = dateTime

}

showTime() // 必须加 ()，表示调用该函数，将当前时间显示到页面上

var si = setInterval( showTime ,1000)

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止间隔执行

clearInterval(si)

})

</script>

</body>

</html>
```