


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010416	孙瑞	2023-11-02 16:24:36	100	92

1. 【简答题】显示时间如下图，每间隔1秒钟显示一次，能够看出秒在走，点击停止按钮，时间则停止

得分：92/100

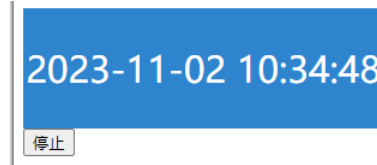

学生答案：

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="box">

    </div>
    <input type="button" id="stop" value="停止" />
    <script type="text/javascript">

    console.log(getCurrentDateTIme())
    // 返回值，通过该返回值可以实现停止功能
    var si = setInterval(function(){
      document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTIme()
    },1000)
    document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTIme()

    console.log("si:",si)

    document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

    // 停止执行
    clearInterval(si)

    })
  </script>
</body>
</html>
```

参考答案：

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title></title>

<script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

<style type="text/css">

#box{

width: 300px;

height: 100px;

background-color: #2f84ce;

color:white;

font-size: 30px;
```

```
line-height: 100px;

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="box">

</div>

<input type="button" id="stop" value="停止" />

<script type="text/javascript">

/*

* 每间隔1000毫秒（1秒）执行一次匿名函数（获取当前时间，并显示到div上）

*/

function showTime(){

var dateTime = getDateTIme()

document.getElementById("box").innerText = dateTime

}

showTime() // 必须加 ()，表示调用该函数，将当前时间显示到页面上

var si = setInterval( showTime ,1000)

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止间隔执行

clearInterval(si)

})

</script>

</body>

</html>
```