学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050116	夏浩然	2023-11-16 14:49:40	100	100

1.【简答题】编写一个计算属性的例子：需求任意

得分：100/100

学生答案：

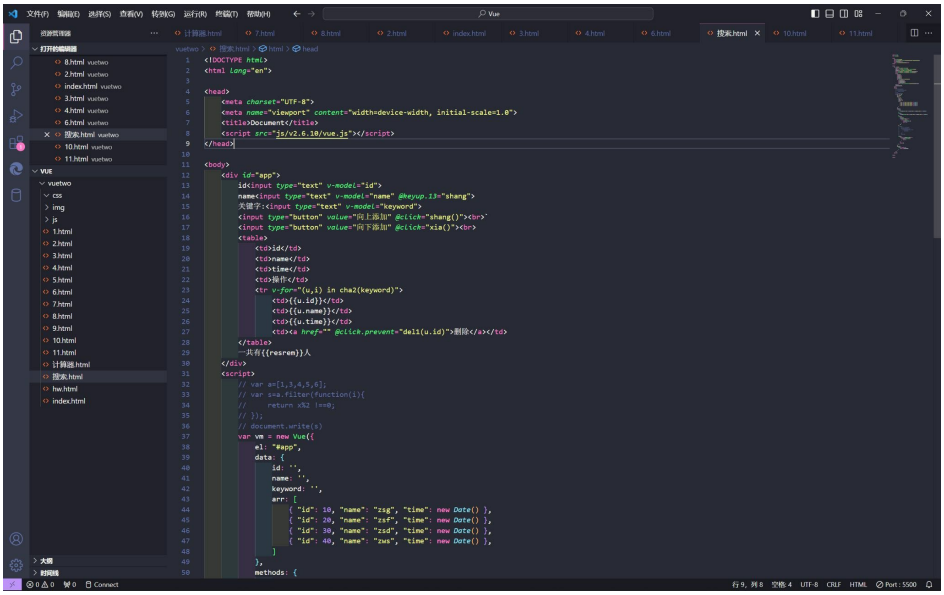

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <script src="js/v2.6.10/vue.js"></script>
</head>

<body>
    <div id="app">
        id<input type="text" v-model="id">
        name<input type="text" v-model="name" @keyup.13="shang">
        关键字<input type="text" v-model="keyword">
        <input type="button" value="向上添加" @click="shang()"><br>
        <input type="button" value="向下添加" @click="xia()"><br>
        <table>
            <td>id</td>
            <td>name</td>
            <td>time</td>
            <td>操作</td>
            <tr v-for="(u,i) in cha2(keyword)">
                <td>{{u.id}}</td>
                <td>{{u.name}}</td>
                <td>{{u.time}}</td>
                <td><a href="" @click.prevent="del1(u.id)">删除</a></td>
        </table>
        一共有{{resrem}}人
    </div>
    <script>
        // var a=[1,3,4,5,6];
        // var s=a.filter(function(i){
        //     return x%2 !==0;
        // });
        // document.write(s)
        var vm = new Vue({
            el: "#app",
            data: {
                id: '',
                name: '',
                keyword: '',
                arr: [
                    { "id": 10, "name": "zsg", "time": new Date() },
                    { "id": 20, "name": "zsf", "time": new Date() },
                    { "id": 30, "name": "zsd", "time": new Date() },
                    { "id": 40, "name": "zws", "time": new Date() },
                ]
            },
            methods: {
```

参考答案：编写一个计算属性的例子：需求任意