

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白鲜赫	2023-04-18 09:30:31	100	53

1. 【单选题】

得分 : 2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案 : A
参考答案 : A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分 : 2/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过， d=30.0 ,i的值是30

学生答案 : D
参考答案 : D

3. 【单选题】

得分 : 0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案 : A
参考答案 : C

4. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案 : A
参考答案 : D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：D

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分：0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案：B

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案：C

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案：A

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：C

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：2/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : A

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：D

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：E

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
    }else{
```

```
        i=2;
```

```
    }
```

```
    if(i=2){
```

```
        i=i+2;
```

```
    } else {
```

```
        i = i + 4;
```

```
    }
```

```
    System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

得分 : 2/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

得分 : 0/2

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 0/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : A

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：5/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：public static void main(string[] args)

```
{
    for (int i=1;i<=5;i++){
        for (int j=5;j>=i;j=j-1){
            system.out.print("*");
        }
        system.out.println();
    }
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：3/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符必须以字母、下划线、美元符号\$开头

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：2/5

break与continue的区别？

学生答案：break用于跳出一个循环体或者完全结束一个循环

参考答案：break与continue的区别？

36.【简答题】

得分：5/5

& 和&&的区别？

学生答案：当运算符两边的表达式的结果都为true整个运算结果才为true。只要有一方为false则结果为false。&&还具有短路的功能，&&遇到错误就不走了，而&遇到错误还会把程序走完

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：3/5

swtich（x）x能是什么类型

学生答案：整型

参考答案：swtich（x）x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：3/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：四种 整型 浮点型 逻辑型 字符型

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈彤彤	2023-04-18 09:16:53	100	39

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：C

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：D

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：C

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : A

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：A

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : B

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：B

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：2/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：D

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：2/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：C

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：2/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：C

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：C

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：6/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：

```
public class {
    public static void main(string[] args) {
        for(int i=1; i<=5 i++){
            for(int j=5 j>=i j=j-i){
                system.out.print("*") ;
            }
            system.out.println ( ) ;
        }
    }
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：4/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符可以由字母、数字、下划线组成,长度没有限制。标识符的命名规则

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：2/5

break与continue的区别？

学生答案：break不可以循环
continue可以继续循环

参考答案：break与continue的区别？

36.【简答题】

得分：1/5

& 和&&的区别？

学生答案：一个主要为运算，一个为逻辑运算

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：2/5

swtich（x） x能是什么类型

学生答案：整数型，浮点型，字符型

参考答案：swtich（x） x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：s=s+2编译错误

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：2/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：三种

整数型

字符串类型

浮点型

二进制类型

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁梓薇	2023-04-18 09:31:41	100	33

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：B
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：D
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：C
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：A

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：D

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : D

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：B

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：2/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : C

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：B

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：D

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : B

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : B

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：B

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：B

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：E

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：2/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：A

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：未作答

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：C

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：3/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：1.数字不可以开头
2.不可以使用关键字

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break立刻终止循环
continue终止当前迭代并将控制恢复到循环的下一个迭代

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：5/5

& 和&&的区别？

学生答案：&不会进行短路
&&会进行短路操作

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：3/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：整数类型，字符型

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：5/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：整型、浮点型、字符型、布尔型，字节型，整型byte（最小值为-128，最大值为127）、short（最小值为-32,768，最大值为32,767）、int（最小值为0，最大值为2³²-1），long（最小值为0，最大值为2⁶⁴-1），浮点型包括 float（32bit = 4字节），double（64bit = 8字节），字符型是 char（16bit = 2字节），布尔型是 boolean。

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杜雨欣	2023-04-18 09:31:33	100	50

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：D

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：C

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：A

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：F

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：C

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : B

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : B

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : B

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：2/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：D

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：C

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：2/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：A

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：2/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：C

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：D

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：6/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：for (int i=1; i<=5;i++)

```
{
    for (int j=5;j>=i;j=j-1)
    {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println("");
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：5/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：26个英文字母大小写，0~9自然数，下划线_和"\$"，不能使用关键字，数字不能开头

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break跳转到下一个命令，continue是到此结束

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：5/5

& 和&&的区别？

学生答案：&是左边运算什么右边都一起运算

&&是如果左边运算是false结果是false,

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：1/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：int,

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：1/5

short s = 3;

s=s+2;

s+=2;

有什么区别？

学生答案：第一个正常的

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：5/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：int,负2的31次方到正2的31次方-1

byte,负2的7次方到正2的7次方-1

short,负2的15次方到正2的15次方-1

long,负2的63次方到正2的63次方-1

float,负3亿多到正3亿多

double,

char,表示一个字符

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丰国铭	2023-04-18 09:31:21	100	63

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：B

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：C

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：A

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：A

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：B

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：D

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：2/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案 : A

参考答案 : B

20. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案 : E

参考答案 : E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

得分 : 2/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

得分 : 2/2

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 2/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : D

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：C

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：6/6


打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：public class LLL {

```
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("*****");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("***");
        System.out.println("**");
        System.out.println("*");

    }
}
```

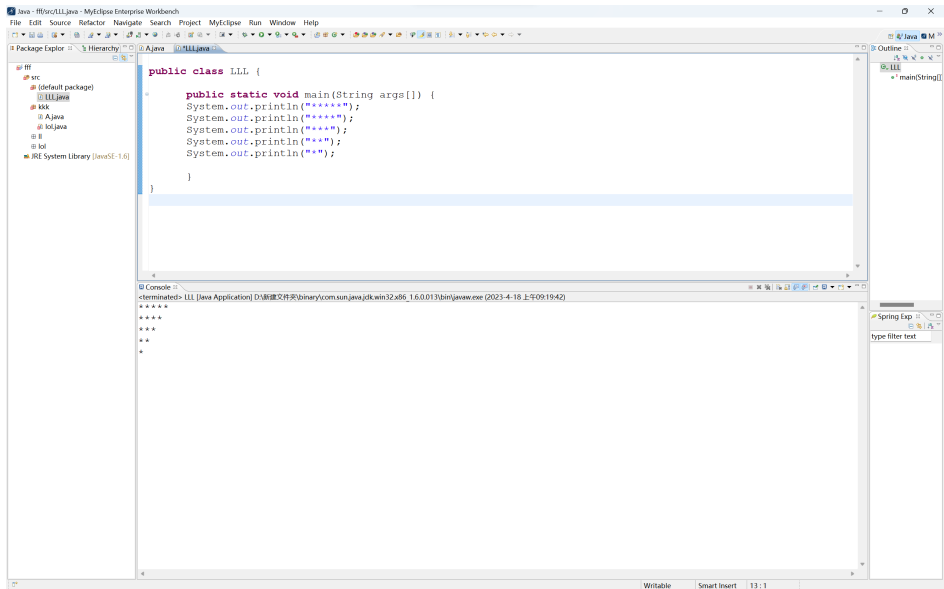

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】
定义标识符的规则是什么？
得分：5/5

学生答案：不能以数字开头
不能是关键字
严格区分大小写
可以是汉字或其他合法字符命名，但不推荐

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】
break与continue的区别？
得分：5/5

学生答案：break在任何循环语句的主体部分，均可用break控制循环的流程。break用于强行退出循环，不执行循环
continue 语句用在循环语句体中，用于终止某次循环过程，即跳过循环体中尚未执行的语句，接着进行下一次是否执行循环的判定

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】
& 和&&的区别？
得分：5/5

学生答案：&&会进行 短路 操作，而&不会。

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】
switch (x) x能是什么类型
得分：0/5

学生答案：null

参考答案：switch (x) x能是什么类型

38. 【简答题】
short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？
得分：0/5

学生答案：3333

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】
基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？
得分：2/5

学生答案：八种；byte、short、int、long、float、double、char、boolean

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	付佳琪	2023-04-18 09:31:07	100	49

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：A
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：B
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : D

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：C

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：2/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案：B

参考答案：B

得分：0/2

14. 【单选题】

a的值是多少（ ）

```
int a=1,b;
```

```
b=a+++1;
```

```
System.out.println("a="+a+",b="+b);
```

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：B

参考答案：A

15. 【单选题】

a的值是多少（ ）

```
int a=3;
```

```
a= ++a+1+1+a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案：D

参考答案：D

得分：2/2

16. 【单选题】

a的值是多少（ ）

```
int a=3;
```

```
a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案：B

参考答案：B

得分：2/2

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : A

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : B

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：B

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：A

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：A

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：5/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：for(i=1,i<5,i++)

```
{
    for(j=1,j>5,j++){
        System.out.println ("*");
    }
    System.out.println();
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：5/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：26个英文字母大小写

数字不能开头

0-9 符号

_ \$ 组成

不使用关键字

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：3/5

break与continue的区别？

学生答案：break是执行语句

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：2/5

& 和&&的区别？

学生答案：&走float不运行

&&走floas运行

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：4/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：char

short

byte

int

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：5/5

short s = 3;

s=s+2;

s+=2;

有什么区别？

学生答案：s=s+2

s为变量

s+=2

s为常量

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：5/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：七种

int

byte

short

char

long

floas

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宫彤	2023-04-18 09:35:27	100	22

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：B

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：C

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：F

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：D

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：2/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : B

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : A

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：C

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : D

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : B

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：C

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：B

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：4/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：只能由英文，数字，下划线和\$组成
不能以数字开头
不能使用关键字和保留字，但是可以包含关键字和保留字
区分大小写
不能出现空格

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：4/5

break与continue的区别？

学生答案：break可以用在任何地方结束循环
continue只能单次结束循环

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：未作答

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭博文	2023-04-18 08:55:15	100	20

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：A

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：B

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：B

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：A

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : E

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：C

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : A

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案 : A

参考答案 : B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案 : D

参考答案 : E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : A

参考答案 : E

得分 : 2/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

得分 : 2/2

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：B

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：2/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：D

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：A

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：C

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：D

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：A

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

& 和&&的区别？

参考答案：

37.【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：int

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	矫晓震	2023-04-18 09:25:31	100	50

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：C
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：B
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：C
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：C

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案：C

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：2/2

a的值是多少（ ）
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：A

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案：C

参考答案：D

16. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案：C

参考答案：B

17. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：C

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : D

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : B

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args[] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 0/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : B

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : C

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：B

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：*****

```
*****
*****
***
**
*
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：3/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符的命名规则是:由字母 (大、小写皆可)、数字及下划线组成，且第一个字符必须是字母或者下划线，不能用具有意义的指令符号或者寄存器。

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break用于跳出一个循环体或者完全结束一个循环，不仅可以结束其所在的循环，还可结束其外层循环。continue语句并没有使整个循环终止。）continue 只能在循环语句中使用，即只能在 for、while 和 do...while 语句中使用

break与continue的区别？

参考答案：

36.【简答题】

& 和&&的区别？

得分：5/5

学生答案：最终得到的boolean值结果一样，都是“或者or”的意思

| 既是逻辑运算符也是位运算符；|| 只是逻辑运算符

| 不具有短路效果，即左边true，右边还会执行；|| 具有短路效果，左边为true，右边则不执行

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

switch (x) x能是什么类型

得分：5/5

学生答案：switch()语句的括号内的表达式必须是整型，它要与case 里的值呼应。

Switch用在编程中，如C语言中它经常跟Case一起使用，是一个判断选择代码。其功能就是控制流程流转的。

参考答案：switch (x) x能是什么类型

38.【简答题】

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

得分：5/5

学生答案：hort s = 1; s = s + 1; #这个编译一定是不通过的，会提示损失精度。

short s = 1; s += 1; #这个编译可以通过。

隐式类型转换可以由小到大自动转，即byte →short →int →long，如果反过来会损失精度，必须进行显式类型转换。

s+=1的意思与s=s+1不同：=s+1这句话先执行s+1,然后把结果赋值给s，因为1是int类型，所以s+1的值就成了int型，这叫自动类型提升。编译器自动进行了隐式类型转换，所以将一个int类型的值赋给了short就会出错。

而s+=1是+=操作符，在解析的时候s+=1就等价于s=(short)(s+1)，也就是说s+=1↔s=(s的类型)(s+1)。

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

得分：5/5

学生答案：short、long、int、float、double、char六个关键词表示C语言里六种基本数据类型。3、不同数据类型占用内存的大小不同。short占2byte，int占4byte，long占4byte，float占2byte，double占8byte，char占1byte

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李金璐	2023-04-18 09:27:01	100	47

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：B

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：B

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : D

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

得分 : 0/2

14. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=1,b;
```

```
b=a+++1;
```

```
System.out.println("a="+a+",b="+b);
```

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a= ++a+1+1+a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 2/2

16. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

得分 : 2/2

17. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : D

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：D

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：C

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 2/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : C

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 0/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : A

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：4/5

break与continue的区别？

学生答案：break可用于switch语句,表示跳出整个switch块,而continue则不能用于switch语句

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：3/5

& 和&&的区别？

学生答案：&&是短路运算符,&是非短路运算符。

& 和&&的区别？

参考答案：

37. 【简答题】

得分：4/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：x可以是整型、字符型或者浮点型变量

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：4/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：有 8 种基本数据类型,他们分别是byte、short、int、long、float、double、char、boolean

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李叙醇	2023-04-18 09:31:38	100	74

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：C
参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：B
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

得分 : 0/2

14. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=1,b;
```

```
b=a+++1;
```

```
System.out.println("a="+a+",b="+b);
```

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a= ++a+1+1+a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 2/2

16. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

得分 : 2/2

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : C

参考答案 : E

得分 : 0/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : D

参考答案 : C

得分 : 2/2

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 2/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : D

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：6/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：

```
public class Conditional {
    public static void main(String args[] ) {
        for( int x=0,x<=5,x++;){
            for(int i=5,i>=1,i--);
        }
        System.out.println( "*" );
    }
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：5/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：由26个英文字母大小写，0-9，_或\$组成

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break是跳出循环
continue语句的作用是跳过本次循环执行未循环的语句

break与continue的区别？

参考答案：

36.【简答题】

& 和&&的区别？

得分：5/5

学生答案：&&只要第一个条件成立就不执行后面的
&第一个条件成立后也执行后面的

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

swtich (x) x能是什么类型

得分：5/5

学生答案：byte short int char

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

得分：5/5

学生答案：s=s+2 会自动转换int型
s+=2 则不会

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

得分：5/5

学生答案：6种 short、long、int、float、double、char short占2, int占4, long占4, float占2, double占8, char占1

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘健伟	2023-04-18 09:14:38	100	38

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：D
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：2/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：D

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : A

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

得分 : 2/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

得分 : 2/2

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : A

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 0/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
 2. boolean passingScore = false & grade == 70;
- 表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : A

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : C

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : D

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：D

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：1/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

& 和&&的区别？

参考答案：

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：int

类行

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;

s=s+2;

s+=2;

有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：3/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：八种

byte

short

int

long

char

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐珈悦	2023-04-18 09:21:50	100	34

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过， d=30.0 ,i的值是30

学生答案：B
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：D
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案：C

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：C

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：2/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案：D

参考答案：D

16. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案：C

参考答案：B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : D

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：B

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : C

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：B

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：B

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：C

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：B

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：*****

```
*****

***

**

*
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：2/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符对大小写敏感 严格区分大小写 一般对变量名用小写 符号常量命名用大写

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：1/5

break与continue的区别？

学生答案：break可用于switch语句 continue不能用于switch语句

参考答案：break与continue的区别？

36.【简答题】

得分：1/5

& 和&&的区别？

学生答案：

&不具有短路功能 &&具有短路功,

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：5/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：整数类型

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：没有区别

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：5/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：八种 byte short int long float double char boolean byte占用1个字节 short占用2个字节
int占用4个字节 long占用8个字节

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	司晓锐	2023-04-18 09:30:15	100	38

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：C

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：A

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：C

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：C

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : D

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : B

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : B

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
    }else{
```

```
        i=2;
```

```
    }
```

```
    if(i=2){
```

```
        i=i+2;
```

```
    } else {
```

```
        i = i + 4;
```

```
    }
```

```
    System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : A

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : D

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：2/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：D

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：A

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：2/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：A

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：2/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：C

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：D

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：3/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：
package user;
public class a{
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.println("*");
 }
}

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：2/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：26英文字母，区分大小写，用下划线'-'表示，37个字符组成，自然数和0，不能保留关键字和Mysql

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：5/5

& 和&&的区别？

学生答案：&：发现结果是false整个结果都是false
&&:发现false,就不走了，结果也是false

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：3/5

switch（x）x能是什么类型

学生答案：数据类型

参考答案：switch（x）x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：有一个+是字符串，另一个是+号

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：3/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：byte,short,int,long,float,double,char,boolean

1000ul

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王涵	2023-04-18 09:20:01	100	30

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：B

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：D

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：B

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：A

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案：B

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：B

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案：C

参考答案：D

16. 【单选题】

得分：2/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案：B

参考答案：B

17. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：C

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：C

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

得分 : 2/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

得分 : 0/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

得分 : 0/2

25. 【单选题】

得分：2/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：D

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：C

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：2/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：A

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：B

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：D

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：&:遇到错误依旧一直走
&&:遇到错误不走

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：未作答

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪业	2023-04-18 09:36:06	100	92

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：C

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：C

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：B

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：E

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 2/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args[] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 2/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : D

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：

```
for(int i=1;i<=5;i++){
    for(int j=5;j>=i;j=j-1){
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：5/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：由26个英文大小写，数字0-9，符号_组成，数字不能开头，不能使用关键字

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break直接输出
continue 继续运行

break与continue的区别？

参考答案：

36.【简答题】

& 和&&的区别？

得分：5/5

学生答案：&后面是false的话走,结果就是false，&&后面是false的话就不走了直接是false

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

swtich（x）x能是什么类型

得分：5/5

学生答案：int byte char short

参考答案：swtich（x）x能是什么类型

38.【简答题】

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

得分：5/5

学生答案：上面得强制不然会有很多值下面强转完了

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

得分：5/5

学生答案：8种

byte -2*7 -- 2*7 -1 1个字节（8位）
short -2*15 ---- 2*15 -1 2个字节（16位）
int -2*31 ---- 2*31 -1 4个字节（32位）
long -2*63 ---- 2*63-1 8个字节（64位）
char 2个字节（16位）
float 4个字节（32位）
double 8个字节（64位）
boolean 1个字节（8位）

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15044071408	王泽宇	2023-04-18 09:14:01	100	34

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：C
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：C
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：2/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：D

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：D

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案：B

参考答案：B

14.【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：D

参考答案：A

15.【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案：C

参考答案：D

16.【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案：C

参考答案：B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：B

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : D

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 2/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：B

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：C

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：C

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：A

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：C

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

& 和&&的区别？

参考答案：

37.【简答题】

得分：4/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：整数

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：4/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：8种, byte short int long float double char boolean

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	夏浩然	2023-04-18 09:30:44	100	53

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：2/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：D

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：D

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：C

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：2/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：D

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：D

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：D

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：C

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：D

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : E

参考答案 : E

得分 : 0/2

22. 【单选题】

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : D

参考答案 : C

得分 : 2/2

23. 【单选题】

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 2/2

24. 【单选题】

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

27. 【单选题】

得分 : 0/2

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALSE

学生答案 : A

参考答案 : D

28. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : C

参考答案 : C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：2/5

break与continue的区别？

学生答案：break跳出运行下一条，continue直接结束运行

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：3/5

& 和&&的区别？

学生答案：&&遇到false不往下运行，&继续运行

& 和&&的区别？

参考答案：

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：4/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：8种, int,char,long,short,byte,boolean,float,double

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许贺	2023-04-18 09:48:42	100	14

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：B

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：C

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：C

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：B

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：D

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : E

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : D

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：B

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

得分 : 0/2

14. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=1,b;
```

```
b=a+++1;
```

```
System.out.println("a="+a+",b="+b);
```

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a= ++a+1+1+a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

得分 : 2/2

16. 【单选题】

a的值是多少 ()

```
int a=3;
```

```
a++;
```

```
System.out.println("a="+a);
```

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

得分 : 2/2

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段 : ()

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时, 能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案 : A

参考答案 : B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码 : ()

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案 : A

参考答案 : E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为? ()

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : A

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : D

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：A

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：B

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：C

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：C

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：X

```
XX
XXXX
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：contin

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：& 和&&

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：swtich

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：short s = 3;

s=s+2;

s+=2

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：基本数据类

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许钰野	2023-04-18 08:40:24	100	8

1. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：B

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
C. 第3行无法编译通过
D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
B. char c="a";
C. byte b=-127;
D. int i=1015656151255;

学生答案：C

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
B. if(TRUE){ }
C. if((boolean)1){ }
D. if(true){ }

学生答案：未作答

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：B

参考答案：C

9. 【单选题】

得分：0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案：D

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案：C

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案：A

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：C

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : D

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : D

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：B

参考答案：E

21. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : D

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : D

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : A

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：C

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：E

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：A

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：D

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：C

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：A

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

& 和&&的区别？

参考答案：

37.【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：未作答

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于淼	2023-04-18 09:31:03	100	41

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：B

参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：C

参考答案：C

4. 【单选题】

得分：0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：C

参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：F

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 2/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : B

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : D

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);

        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：C

参考答案：A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：A

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : C

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 2/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : C

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : B

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：B

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：E

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：A

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：D

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：6/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：

```
public class eleven {
    public static void main(string[ ] args) {
        for(int i=1; i<=5 i++){
            for(int j=5 j>=i j=j-i){
                system.out.print("*") ;
            }
            system.out.println ( ) ;
        }
    }
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：5/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：标识符可以由字符，数字 下划线组成 长度没有限制

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：4/5

break与continue的区别？

学生答案：break不可以循环
continue可以继续循环

参考答案：break与continue的区别？

36.【简答题】

得分：1/5

& 和&&的区别？

学生答案：一个走一个不走

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：4/5

swtich（x）x能是什么类型

学生答案：整数型

浮点型

字符型

参考答案：swtich（x）x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;

s=s+2;

s+=2;

有什么区别？

学生答案：s=s+2 编译错误

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：3/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：四种

整数型

字符串类型

浮点型

二进制类型

逻辑

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张函玉	2023-04-18 09:30:38	100	51

1. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案：A
参考答案：D

3. 【单选题】

得分：2/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：C
参考答案：C

4. 【单选题】

得分：2/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：D
参考答案：D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：E

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：0/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：D

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：A

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 2/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是：
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：D

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : C

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：C

参考答案：C

18. 【单选题】

得分：2/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：A

参考答案：A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案 : A

参考答案 : B

20. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案 : C

参考答案 : E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : C

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : A

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : C

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args[] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：2/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：D

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：A

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：2/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：C

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：D

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：2/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：D

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：D

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：2/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.print(*);
    System.out.println();
    System.out.print();
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：4/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：1、必须由字母、数字、下划线及美元符号组成；2、不能以数字开头；3、不能与关键字冲突；4、不能和java类库的类名冲突；5、应该使用有意义的名称

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：5/5

break与continue的区别？

学生答案：break指的是终止、结束循环；continue指的是本次的循环，进入下一次的循环。break可以用在任何地方，常与switch分支结构合用；continue只能用在循环结构中。

参考答案：break与continue的区别？

36.【简答题】

得分：5/5

& 和&&的区别？

学生答案：&：不管前面的条件是否正确，后面都执行。

&&：前面条件正确时，才执行后面，不正确时，就不执行。

参考答案：& 和&&的区别？

37.【简答题】

得分：4/5

swtich（x）x能是什么类型

学生答案：整型 字符型 浮点型变量

参考答案：swtich（x）x能是什么类型

38.【简答题】

得分：0/5

short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39.【简答题】

得分：5/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：8种

1字节：byte , boolean

2字节：short , char

4字节：int , float

8字节：long , double

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张伟	2023-04-18 09:26:43	100	32

1. 【单选题】

得分 : 2/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x= x+b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{x+b}="+ (b+x)+"$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案 : A
参考答案 : A

2. 【单选题】 关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分 : 0/2

```
1. float f=30.23f;

2. int i=(int)f;

3. double d=i;

4. System.out.println(d);

5. System.out.println(i);
```

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0,i的值是30

学生答案 : A
参考答案 : D

3. 【单选题】

得分 : 0/2

下面哪个表达式正确：（ ）

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案 : D
参考答案 : C

4. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句正确的是：（ ）

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案 : C
参考答案 : D

5. 【单选题】

得分：0/2

编译，运行下列代码后的结果是：

```
public class Test {  
    public static void main (String args []) {  
        int age,int a=1;  
        age +=a++;  
        System.out.println("The age is " + age);  
    }  
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：F

参考答案：D

6. 【单选题】

得分：2/2

给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。(选择一项)

```
public static void main (String args []) {  
    int k=0;  
    w=k+0;  
    System.out.println("w="+w);  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行，输出k=2
- D. 正常运行，输出k=0

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&& y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：2/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';

int i=c;

float f=i;

byte b=(byte)c;

System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : E

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{
    public static void main(String srgs[])
    {
        float t=9.0f;
        int q=6;
        System.out.println((t+ +)*(--q));
    }
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案 : D

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)
{
    for(int y=0;y<4;y++)
    {
        System.out.print("x="+x+",");
    }
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 2/2

下列Java代码片段的输出结果是:
for(int x=0;x<4;x++)

```
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/2

下面程序的最后的结果是多少？ ()
int x = 3;

```
if (x < 1)  
  
{  
  
    if (x > 2)  
  
    {  
  
        System.out.println("1");  
  
    }  
  
}  
  
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D.什么也不输出

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=1,b;
b=a+++1;
System.out.println("a="+a+",b="+b);

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

A. a=7

B. a=8

C. a=9

D. a=10

学生答案 : A

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 2/2

a的值是多少 ()
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

A. a=3

B. a=4

C. a=5

D. 4

学生答案 : B

参考答案 : B

17. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案 : C

参考答案 : C

18. 【单选题】

得分 : 2/2

有如下代码段, 运行结果为? ()

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
                case 9 : str = "优秀"; break;
                case 8 : str = "良好"; break;
                case 7 : str = "中等"; break;
                case 6 : str = "及格"; break;
                default : str = "不及格";
            }

            System.out.println(str);
        }
    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【单选题】

得分 : 0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch ( x ){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：C

参考答案：B

20. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：E

参考答案：E

21. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;
```

```
if(check == true){
```

```
    i=1;
```

```
}else{
```

```
    i=2;
```

```
}
```

```
if(i=2){
```

```
    i=i+2;
```

```
} else {
```

```
    i = i + 4;
```

```
}
```

```
System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案 : C

参考答案 : E

22. 【单选题】

得分 : 0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch ( j ) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的, switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型 ;

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案 : B

参考答案 : C

23. 【单选题】

得分 : 2/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    } else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案 : D

参考答案 : D

24. 【单选题】

得分 : 0/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

25. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：C

参考答案：D

26. 【单选题】

得分：2/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

```
int a=3;  
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为：

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案：D

参考答案：D

27. 【单选题】

得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：C

参考答案：D

28. 【单选题】

得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

```
System.out.println(" " + 2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：B

参考答案：A

29. 【单选题】

得分：2/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 3334
- C. 234
- D. 233

学生答案：C

参考答案：C

30. 【单选题】

得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A. int类型
- B. double类型
- C. float类型
- D. long类型

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】

得分：2/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：B

参考答案：B

33. 【简答题】

得分：5/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：

```
for(int i=1;i<=5;i++){
    for(int j=5;j>=ij=j-1){
        System.out.print("*")
    }
}
```

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】 得分：0/5
 & 和&&的区别？

 学生答案：未作答
 参考答案：& 和&&的区别？
37. 【简答题】 得分：0/5
 swtich（x） x能是什么类型

 学生答案：boolean类型
 参考答案：swtich（x） x能是什么类型
38. 【简答题】 得分：0/5
 short s = 3;
 s=s+2;
 s+=2;
 有什么区别？

 学生答案：未作答
 参考答案：有什么区别？
39. 【简答题】 得分：1/5
 基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

 学生答案：5种
 参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？